PRÜFTECHNIK

Produktblatt

ATS400 UHGIPRF-5030L30L32

Produktbilder

09-11-2026

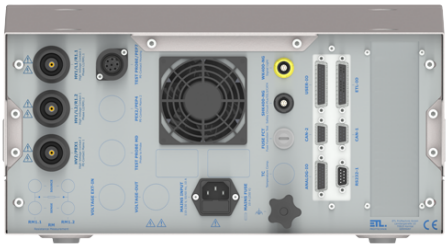

Standard X2

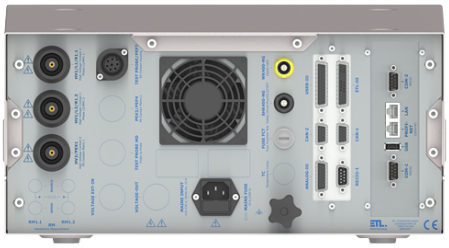

Standard X4/X5

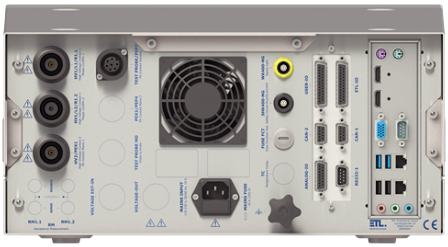

Standard X6/X8

Technische Übersicht

Artikel-Nummer	212557
HV AC - Hochspannungsprüfung	100,0 - 5000 V AC, 0,01 - 100,00 mA (opt. ab 1 nA), potenzialfrei, Rampe, Entladungsüberwachung, Kontaktüberwachung
HV DC - Hochspannungsprüfung	50,0 - 3000 V DC, 0,01 - 2,00 mA, aktive Entladung, Rampe, Entladungsüberwachung, Kontaktüberwachung
ISO - Isolationsprüfung	50,0 - 3000 V DC, 500,0 kΩ - 400,0 MΩ (opt. 10 GΩ), strombegrenzt gem. EN 50191, einseitig geerdet, aktive Entladung, Rampe, Entladungsüberwachung, Kontaktüberwachung
PE - Schutzleiterprüfung	2,0 - 32,0 A AC/DC (opt. bis 40 A), 1 - 500 mΩ, 6 - 12 V, 4-Leiter Messtechnik
R - Widerstandsprüfung DC4	1 µA - 2 A, 0,01 µΩ - 2,2000 MΩ, 4-Leiter Messtechnik, Kontaktüberwachung, automatische Messbereichswahl, wahlweise 11 feste Messbereiche
FCT Netz - Funktionsmessung	Netzspannung, 10,00 A (opt. 16,00 A)
FCT variabel - Funktionsprüfung	1,0 - 270,0 V AC, 45- 65 Hz, 500 VA, elektronische Quelle
Außenabmessungen (B x H x T)	Langgehäuse: 400 x 210 x 525 mm
Kontaktierungsoptionen	CCCG

Kurzbeschreibung

- Vollelektronisches Prüfsystem für Produktion und Labor
- Menügesteuerte Prüfabläufe: Manuell oder vollautomatisch
- 5 verschiedene Bedienvarianten frei wählbar
- LAN, USB, RS232, CAN, VGA, DIGITAL-IN/OUT, Analog-IN/OUT,PROFINET RT, Frequenz-IO (abh. von der Bedienvariante)
- Prüfaufgabe frei programmierbar: Parameter, Grenzwerte, Startoptionen, Bedienerhinweise, Ablaufoptionen, ...
- Fernsteuerbar (Windows DLL, ASCII, .NET Framework Assembly, LabVIEW via .NET Framework Assembly, DataView, Digital-IO)
- Erweiterungsmodule wie Matrix, AC- und DC-Quellen, heiße HV, Kontaktierungen, ...
- CE konform, normgerechte Sicherheitstechnik wie in EN 50191 gefordert, einziges System mit TÜV zertifiziertem Sicherheitskreis bis PLe

Funktionen im Detail

INTEGRIERTER SICHERHEITSKREIS
TÜV-zertifiziert
(PLe, SIL3, Kat4, IIIc)

INTUITIVE BEDIENBARKEIT
und perfektes Datenmanagement

2-KANAL-OSZIFUNKTION
Hochauflösende Visualisierung der Messergebnisse

FÜHREND BEI GENAUIGKEIT
Messtechnik und Kalibrierfähigkeit

HOHE VERFÜGBARKEIT
durch Gleichteilstrategie und alle Teile lagerhaltig

RESTSPANNUNGS-ÜBERWACHUNG
und aktive Entladung des Prüfobjekts

HOHE PROZESSSICHERHEIT
durch Kontaktierungs- und Minimalstrom-überwachung

INVESTITIONSSICHERHEIT
durch Nachrüstbarkeit von weiteren Prüfmodulen

Bedienvarianten & Schnittstellen

ALLGEMEIN	**BEDIENVARIANTE X2**	**BEDIENVARIANTE X4**	**BEDIENVARIANTE X5**	**BEDIENVARIANTE X6**	**BEDIENVARIANTE X8**
Typischer Anwendungsfall	Remote	Stand-Alone	Stand-Alone	Stand-Alone	Stand-Alone
Remotebetrieb	ja	ja	ja	ja	ja
Stand-Alone Betrieb	nein	ja	ja	ja*	ja
Touch-Display	—	5,7"	10,4"	—	10,4"
Betriebssystem	—	WIN CE	WIN CE	WIN10 Pro	WIN10 Pro
On Board DataView3	nein	ja	ja	ja	ja
Fernwartung via Teamviewer	nein	nein	nein	ja	ja
ANSCHLÜSSE/SCHNITTSTELLEN					
Sicherheitskreis (PLe, SIL3, Kat4)	ja	ja	ja	ja	ja
Signaleuchten	ja	ja	ja	ja	ja
Ethernet LAN	nein	optional	100 Mbit/s	1 Gbit/s	1 Gbit/s
Profinet	optional	optional	optional	nein	nein
RS232	ja	ja	ja	ja	ja
CAN (für externe Erweiterungen)	ja	ja	ja	ja	ja
ETL-IO (digitale Fernsteuerung)	nein	ja	ja	ja	ja
Digital-IO	optional	optional	optional	optional	optional
Analog-IO	optional	optional	optional	optional	optional
VGA	nein	nein	nein	ja	ja
HDMI	nein	nein	nein	2 x	2 x
USB 2.0	nein	optional	ja	2 x	2 x
USB 3.0	nein	nein	nein	2 x	2 x
PS/2	nein	nein	nein	ja	ja
ANSTEUEROPTIONEN					
.NET	ja	ja	ja	ja	ja
ASCII	ja	ja	ja	ja	ja
DLL	ja	ja	ja	ja	ja
ERWEITERUNGEN					
Drucker	nein	nein	nein	ja	ja
Barcodeleser	nein	optional	ja	ja	ja

* mit externem Monitor

Technische Daten

Hochspannungsprüfung HV-AC 5 000 V AC - 100 mA:

Prüfspannung:	
Einstellbereich:	100 - 5 000 V AC
Auflösung, Digit:	10 V
Messunsicherheit, Genauigkeit:	1 % vom Messwert +/- 2 Digits
Frequenz der Spannung:	45,0 - 65,0 Hz, Schrittweite 0,1 Hz
Kurvenform:	sinusförmig gemäß EN 61180, elektronisch erzeugt
Spannungsstabilität:	Ausgangsspannung geregelt, PI-Regler
Leistung, Spannungsführung:	> 500 VA, inkl. aktiver Entladung
Einschalten Prüfspannung:	Ein- und Ausschalten der Prüfspannung erfolgt im Nulldurchgang
Rampenfunktion:	frei programmierbar von 0,2 s bis 6 000 s, inkl. Startspannung
Prüfstrom:	
Einstellbereich Grenzwert:	0,1 - 100,0 mA
Einstellbereich Minimalstrom:	0,0 - 100,0 mA
Auflösung, Digit:	0,1 mA
Messunsicherheit:	1 % vom Messwert +/- 3 Digits
Kurzschlussstrom:	> 200 mA
Prüfzeit:	
Einstellbereich Prüfzeit:	0,5 s - 6 000 s, längere Prüfzeit als Option möglich
Einstellbereich Rampenzeit	0,2 s - 6 000 s
Auflösung:	0,1 s
Messunsicherheit:	+/-10 ms
Start der Prüfzeit:	Start der Prüfzeit erfolgt erst nach vollständigem Erreichen der Prüfspannung
Sonstiges:	
Fehlererkennung:	über Limit Detection, Peak Detection und Arc Detection
Messung von Strom und Spannung:	direkt auf der Hochspannungsseite
Kontaktierungsüberwachung *:	Überwachung der Kontaktgabe zum Prüfobjekt bei geeigneter Kontaktierungsvorrichtung (4-polig)
Leiterbruchüberwachung *:	Überwachung der Prüfleitungen auf Leiterbruch
Startautomatik Prüfpistolen *:	das Startsignal wird durch Andrücken der

	Prüfpistolen ausgelöst
Erdbezug:	Potentialfrei, für Betrieb mit Prüfpistolen geeignet, gemäß EN 50191

** Patente: DE: 100 11 466.0 und 100 11 345.1, EU: 01 105 568.8 und 01 105 567.0*

Hochspannungsprüfung HV-DC 3 000 V DC - 2 mA, sicherheitsstrombegrenzt

Prüfspannung:	
Einstellbereich:	100 - 3 000 V DC
Auflösung, Digit:	1 V
Messunsicherheit, Genauigkeit:	1 % vom Messwert +/- 5 Digits
Gleichspannung:	elektronisch erzeugt
Spannungsstabilität:	Ausgangsspannung elektronisch geregelt, PI-Regler
Spannungsführung:	vollelektronisch, inkl. aktiver Entladung und Entladungsüberwachung
Rampenfunktion:	frei programmierbar von 0,2 s bis 6 000 s, inkl. Startspannung
Prüfstrom:	
Einstellbereich Grenzwert:	0,01 – 2,00 mA
Einstellbereich Minimalstrom:	0,0 – 2,00 mA
Auflösung, Digit:	0,01 mA
Messunsicherheit:	1 % vom Messwert +/- 3 Digits
Strombegrenzung:	CE konform, gemäß EN 50 191, < 12 mA
Prüfzeit:	
Einstellbereich Prüfzeit:	0,5 s – 6 000 s, längere Prüfzeit als Option möglich
Einstellbereich Rampenzeit	0,2 s – 6 000 s
Auflösung:	0,1 s
Messunsicherheit:	+/-10 ms
Start der Prüfzeit:	Start der Prüfzeit erfolgt erst nach vollständigem Erreichen der Prüfspannung
Sonstiges:	
Fehlererkennung:	über Limit Detection, Peak Detection und Arc Detection
Messung von Strom und Spannung:	direkt auf der Hochspannungsseite
Kontaktierungsüberwachung:	optional erhältlich
Leiterbruchüberwachung:	optional erhältlich
Startautomatik Prüfpistolen:	optional erhältlich

Erdbezug:	einseitig geerdet

Isolationsprüfung ISO-DC 3 000 V DC - 400 MOhm, sicherheitsstrombegrenzt

Prüfspannung:	
Einstellbereich:	50 - 3 000 V DC
Auflösung, Digit:	1 V
Messunsicherheit, Genauigkeit:	1 % vom Messwert +/- 5 Digits
Gleichspannung:	elektronisch erzeugt
Spannungsstabilität:	Ausgangsspannung elektronisch geregelt, PI-Regler
Spannungsführung:	vollelektronisch, inkl. aktiver Entladung und Entladungsüberwachung
Rampenfunktion:	frei programmierbar von 0,2 s bis 6 000 s, inkl. Startspannung
Widerstand:	
Einstellbereich:	0,50 - 400 MΩ
Messbereich 1:	0,50 - 1,99 MΩ (minimal 350 V)
Auflösung, Digit:	0,01 MΩ
Messunsicherheit, Genauigkeit:	1 % vom Messwert +/- 3 Digits
Messbereich 2:	2,0 - 99,9 MΩ
Auflösung, Digit:	0,1 MΩ
Messunsicherheit, Genauigkeit:	2 % vom Messwert +/- 3 Digits
Messbereich 3:	100 - 400 MΩ
Auflösung, Digit:	1 MΩ
Messunsicherheit, Genauigkeit:	4 % vom Messwert +/- 3 Digits
Prüfzeit:	
Einstellbereich Prüfzeit:	0,5 s - 6 000 s, längere Prüfzeit als Option möglich
Einstellbereich Rampenzeit	0,2 s - 6 000 s
Auflösung:	0,1 s
Messunsicherheit:	+/-10 ms
Start der Prüfzeit:	Start der Prüfzeit erfolgt erst nach vollständigem Erreichen der Prüfspannung
Sonstiges:	
Kontaktierungsüberwachung:	optional erhältlich
Leiterbruchüberwachung:	optional erhältlich
Startautomatik Prüfpistolen:	optional erhältlich
Erdbezug:	einseitig geerdet
Strombegrenzung:	CE konform, gemäß EN 50191, < 12 mA

Schutzleiterprüfung PE-AC/DC 32 A - 500 mOhm

Widerstand:

Einstellbereich:	1 - 500 mΩ
Auflösung, Digit:	1 mΩ
Messunsicherheit, Genauigkeit:	1 % vom Messwert +/- 3 Digits

Prüfstrom:

Einstellbereich:	2,0 - 32,0 A AC/DC (opt. bis 40 A)
Auflösung, Digit:	0,1 A
Messunsicherheit, Genauigkeit:	1 % vom Messwert +/- 3 Digits
Kurvenform:	sinusförmig, vollelektronisch erzeugt und geregelt

Prüfspannung:

Leerlaufspannung:	einstellbar, < 6 V und < 12 V
Auflösung, Digit:	10 mV
Messunsicherheit:	1 % vom Messwert +/- 3 Digits
Auflösung, Einstellung:	1 V

Prüfzeit:

Einstellbereich Prüfzeit:	0,5 s - 6 000 s, längere Prüfzeit als Option möglich
Auflösung:	0,1 s
Messunsicherheit:	+/-10 ms
Start der Prüfzeit:	Start der Prüfzeit erfolgt erst nach vollständigem Erreichen der Prüfspannung

Sonstiges:

4-Leiter Messtechnik:	Prüfung mit getrenntem Strom- und Messpfad
Überwachung des Prüfstroms:	Überwachung auf Minimalstrom
Prüfspitze mit Starttaste:	Taste für Start der Messung (Prüfstrom wird erst nach Kontaktierung eingeschaltet)
Prüfspitze mit Ergebnisanzeige:	Ergebnisanzeige des Prüfergebnisses über Multi-Colour-LED (rot/grün)

Widerstandsprüfung DC4 200 µOhm - 2 MOhm

Messbereiche im Modus Widerstandsmessung *:

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit	Messstrom	Nummer des Messbereichs
0 - 220,00 µΩ	0,01 µΩ	1,0 % vom Messbereichsende	2 A	11
0,2000 - 2,2000 mΩ	0,1 µΩ	1,0 % vom Messwert	2 A	10
2,000 - 22,000 mΩ	1 µΩ	1,0 % vom Messwert	1 A	9
20,00 - 220,00 mΩ	10 µΩ	1,0 % vom Messwert	1 A	8
0,2000 - 2,2000 Ω	0,1 mΩ	0,4 % vom Messwert	100 mA	7

2,000 - 22,000 Ω	1 mΩ	0,4 % vom Messwert	100 mA	6
20,00 - 220,00 Ω	10 mΩ	0,4 % vom Messwert	10 mA	5
0,2000 - 2,2000 kΩ	0,1 Ω	0,4 % vom Messwert	1 mA	4
2,000 - 22,000 kΩ	1 Ω	0,4 % vom Messwert	100 µA	3
20,00 - 220,00 kΩ	10 Ω	0,4 % vom Messwert	10 µA	2
0,2000 - 2,0000 MΩ	100 Ω	0,5 % vom Messwert	1 µA	1

** angegebene Genauigkeiten haben nur bei fachgerechter Kontaktierung des Prüflings Gültigkeit. Eine Messung mit Werten unterhalb des Messbereichs ist möglich, jedoch ist die angegebene Genauigkeit nicht mehr gegeben.*

Messbereiche im Modus Durchgangsprüfung *:

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit	Messstrom	Nummer des Messbereichs
0,2000 - 2,200 Ω	1 mΩ	1 % vom Messwert	100 mA	7
2,000 - 22,00 Ω	10 mΩ	1 % vom Messwert	100 mA	6
20,00 - 220,0 Ω	100 mΩ	1 % vom Messwert	10 mA	5
0,2000 - 2,200 kΩ	1 Ω	1 % vom Messwert	1 mA	4
2,000 - 22,00 kΩ	10 Ω	1 % vom Messwert	100 µA	3
20,00 - 220,0 kΩ	100 Ω	1 % vom Messwert	10 µA	2
0,2000 - 2,000 MΩ	1 kΩ	1 % vom Messwert	1 µA	1

** angegebene Genauigkeiten haben nur bei fachgerechter Kontaktierung des Prüflings Gültigkeit. Eine Messung mit Werten unterhalb des Messbereichs ist möglich, jedoch ist die angegebene Genauigkeit nicht mehr gegeben.*

Sonstiges:

Leerlaufspannung:	ca. 20 V DC max.
Messspannung:	ca. 5 V DC
Messeingangsschutz:	Schutz gegen Induktions- und Fremdspannungen bis 440 Veff
Messtechnik:	4-Leiter-Messtechnik, Thermospannungskompensation
Fehlererkennung:	Erkennung von Leiterbruch und Kontaktierungsfehler
Messmodi:	Fest ausgewählter Messbereich und automatische Messbereichswahl (nicht im Modus Durchgangsprüfung)
Induktive Lasten:	Messung des Ohm´schen Anteils ist möglich. Möglicherweise muss durch empirische Ermittlung ein fester Messbereich vorgegeben und die Prüfzeit verlängert werden.
Messzeit (bei rein ohmischen Prüfungen):	ca. 500 ms

Strommessung 0,01 - 10,00 A, FCTM M 10 A, 1-phasig

Prüfspannung:	
Messbereich:	1,0 - 270,0 V AC
Auflösung, Digit:	0,1 V
Messunsicherheit, Genauigkeit:	1 % vom Messwert +/- 2 Digits
Frequenz der Spannung:	45,0 - 65,0 Hz, sinusförmig
Prüfstrom:	
Messbereich:	0,01 - 10,00 A
Einstellbereich Grenzwerte:	0,00 - 10,00 A
Auflösung, Digit:	0,01 A
Messunsicherheit:	1 % vom Messwert +/- 3 Digits
Prüfzeit:	
Einstellbereich Prüfzeit:	0,5 s - 6 000 s, längere Prüfzeit als Option möglich
Auflösung:	0,1 s
Messunsicherheit:	+/-10 ms
Start der Prüfzeit:	Start der Prüfzeit erfolgt erst nach vollständigem Erreichen der Prüfspannung
Sonstiges:	
Fehlererkennung:	über Grenzwerte, die Auswertung auf die Verletzung der Grenzwerte beginnt erst nach dem Startszenario
Startszenarien:	Vorhandene Startszenarien: - Nach Verzögerung - Nach Überschreiten des unteren Grenzwerts, mit Zeitüberwachung - Nach Verzögerung und Überschreiten des unteren Grenzwerts, mit Zeitüberwachung - Nach Unterschreiten des Gradienten, mit Zeitüberwachung - Nach Unterschreiten des oberen Grenzwerts, mit Zeitüberwachung - Nach Verzögerung und Unterschreiten des oberen Grenzwerts mit Zeitüberwachung
Messung von 3 Versorgungsmöglichkeiten:	Versorgungsquelle je nach Variante wählbar: - Versorgung intern aus elektronischer Quelle - Versorgung intern mit Netzspannung - Versorgung über externe Versorgung

AC - Versorgungsmodul EX - 0 - 270 V - 500 VA

Versorgungsspannung	
Einstellbereich:	10,0 - 270,0 V AC
Auflösung, Digit:	0,1 V

Einstellungssicherheit, Genauigkeit:	1 % vom Einstellwert +/- 2 Digits
Kurvenform:	Sinusförmig
Netz:	1-phasig
Frequenz	
Einstellbereich:	45,0 - 65,0 Hz
Auflösung, Digit:	0,1 Hz
Strom	
Max. Strom:	2 A, kurzfristig 2,5 A, max. 500 VA
Sonstiges	
Quelle:	Elektronische Quelle
Sicherung:	abgesichert mit Sicherung 10 A, kurzschlussfest
Kurschlussprüfung:	die Prüfung erfolgt aus einer elektronischen Quelle mit 60 V AC
Sicherheit:	hardwaremäßiger Sicherheitskreis vorhanden
Erdbezug:	potentialfrei über Trenntrafo, nicht potentialfrei in Verbindung mit einem Ableitstromprüfmodul

Langgehäuse:

Abmessungen Gehäuse:

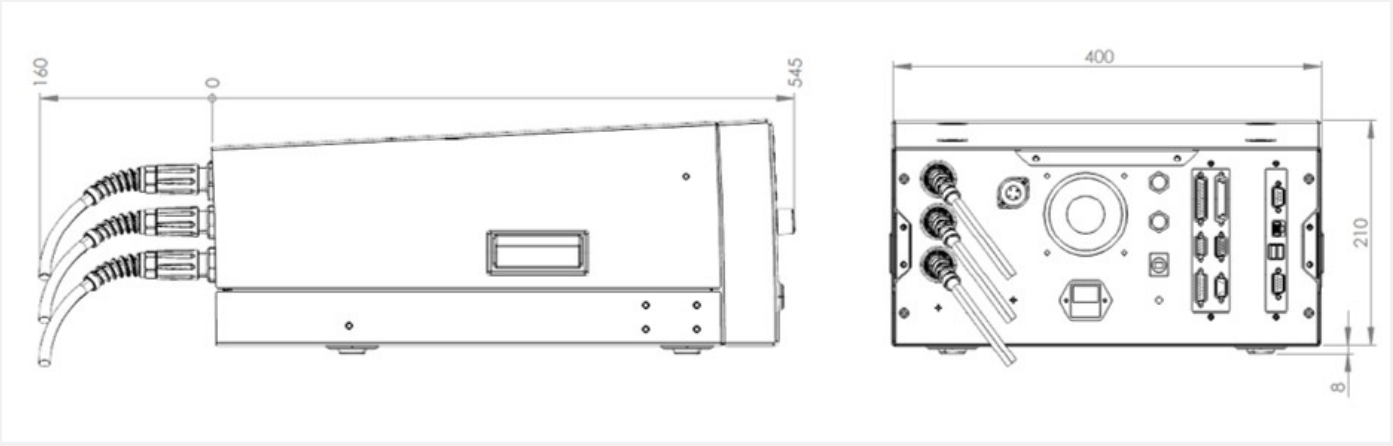

Abmessungen Gehäuse mit Winkelsteckern:

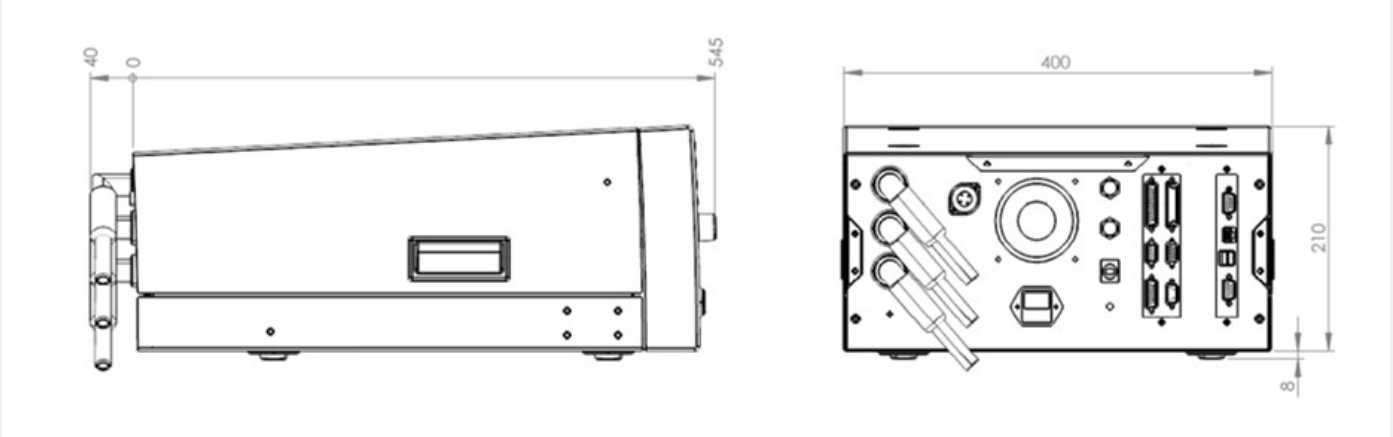

Abmessungen Gehäuse mit Einbausatz 19 Zoll:

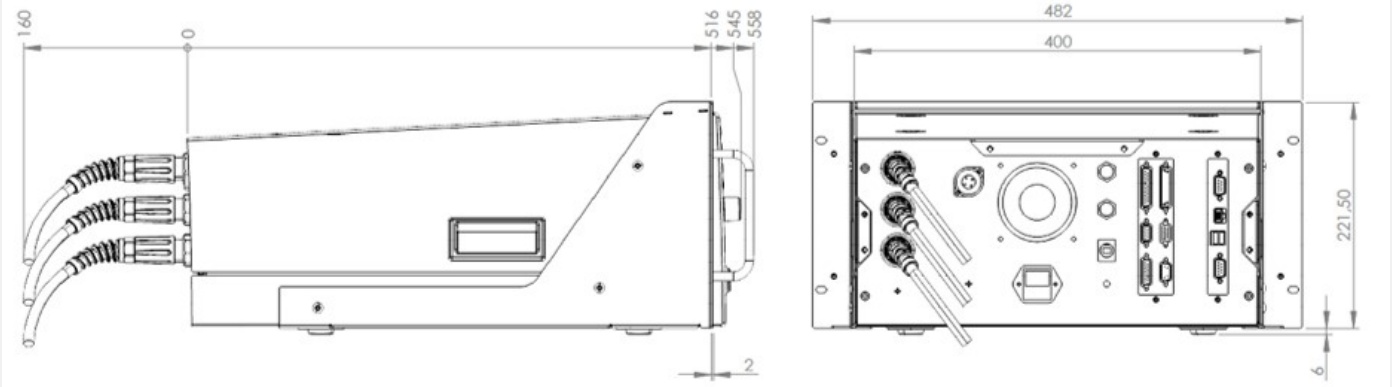

Abmessungen Gehäuse mit Einbausatz 19 Zoll und Winkelsteckern:

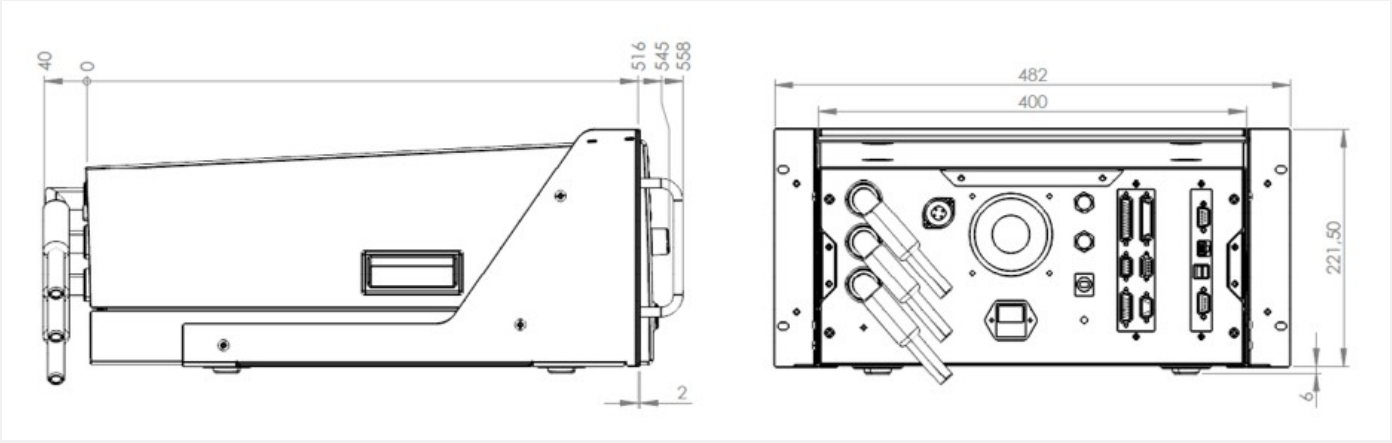

Allgemeine Gerätedaten:

Eingangsspannung:	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Netzanschluss:	Schuko-Stecker, Kaltgeräte-Steckverbinder C14, Einbau vertikal, 10 A, mit Sicherung
Toleranz Eingangsspannung:	+/- 10 %
Stromaufnahme:	max. 10 A
Sicherung:	10 A, T, 5 x 20 mm, 250 V
Anzeige:	X2-Variante: kein Display, Fernsteuervariante X4-Variante: TFT Farbdisplay 5,7“ mit Touch X5-Variante: TFT Farbdisplay 10,4“ mit Touch X6-Variante: kein Display, externer Bildschirm erforderlich X8-Variante: TFT Farbdisplay 10,4“ mit Touch
Betriebssystem Bedienoberfläche:	X2-Variante: Reine Fernsteuervariante X4-Variante: WIN CE ® X5-Variante: WIN CE ® X6-Variante: WINDOWS ® X8-Variante: WINDOWS ®
Speicherung von Prüfplänen und Ergebnissen:	X2-Variante: Speicherung durch übergeordnte Steuerung X4-Variante: Wahlweise lokal auf SD-CARD, optional USB oder LAN

	X5-Variante: Wahlweise lokal auf SD-CARD, USB oder LAN X6-Variante: Wahlweise lokal auf Festplatte, USB oder LAN X8-Variante: Wahlweise lokal auf Festplatte, USB oder LAN
Einstellung der Prüfparameter:	manuell im Einzelprüfmenü oder über Prüfplan (Bedienoberfläche DataView) oder vollautomatisch über Schnittstelle (ASCII, DLL, .NET)
Fehlersignalisierung:	akustisch, optisch und über Schnittstelle
Grundausstattung bei Lieferung:	Bedienungsanleitung, Netzkabel, Sicherheitskreisstecker
Kalibrierung:	Werkskalibrierung inkl. Kalibrierschein DAkkS-Kalibrierung optional erhältlich
Gehäuse:	Metallgehäuse, RAL 7035
Gewicht:	abhängig von den Modulen, die verbaut sind, von 25 bis 35 kg

Umgebungsbedingungen:

Gehäuse:	IP20
Luftfeuchte:	max. 80 %, nicht kondensierend
Zulässiger Temperaturbereich:	+ 5 bis + 40 °C
Max. Höhe über Meeresspiegel:	2 000 m
Kühlung:	aktive Kühlung

Elektrische Sicherheit und Normen:

EN 61010-1:	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
EN 61326-1:	elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen
EN 61000-3-3 / EN 61000-3-2:	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 50191:	Errichten und Betreiben elektrischer Prüfanlagen
EN 60598-1:	Leuchten / Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen
Verschmutzungsgrad:	2
Schutzklasse:	1

Erweitertes Geräte-Setup:

Benutzerverwaltung:	individuell konfigurierbar
Signal-Konfigurator:	individuelle Konfiguration der digitalen Ergebnisausgänge
Dateimanager für Prüfpläne und Ergbnisse:	individuelle Einstellung von Speicheroptionen, Ablageort, Namensgebung des Ergebnisfiles und

	automatisierte Anlage von Ergebnisverzeichnissen
Buzzer-Optionen:	individuelle Konfiguration der akustischen Signale
Grundeinstellungen des Prüfsystems:	Sprachauswahl, Gerätename, Schnittstellenkonfiguration
Start der Bedienoberfläche:	individuelle Einstellung des gewünschten Startmenüs (z.B. Start direkt im Prüfauswahlmenü über Barcode)
Prüfprogrammauswahl:	manuell über Auswahlfenster, prozesssicher über Barcode- oder Tastatur, über digitale Schnittstelle oder durch Auslesen eines Übergabefiles
Manager für Dummyprüfung:	Dummyprüfung wird gemäß Konfiguration automatisch angefordert (z.B. bei Programmstart, bei Benutzerwechsel, über digitale Schnittstelle, nach einer bestimmten Anzahl von Prüfobjekten, zu einer bestimmten Uhrzeit oder nach einem Zeitintervall)
Verriegelungsoptionen für Prüfkäfig:	individuelle Einstellung der Verriegelungsoptionen (während der Prüfung, bei Gut, bei Schlecht, ...)

Startoptionen für die Prüfung:

Start- und Stoppsignal durch Prüfpistole *:	Spezielle Startautomatik in 4-Leiter-Technik. Der Start der Prüfung (Einschalten der Prüfspannung) erfolgt erst, wenn beide Prüfpistolen sicher kontaktiert sind (abh. von den Prüfarten)
Start über Sicherheitskreis:	Start der Prüfung erfolgt durch das Schließen des Prüfkäfigs
Starttaster am Gerät:	Start der Prüfung erfolgt durch Taste an der Gerätefront
Start über Kontaktierungsüberwachung *:	Start erfolgt nur, wenn die Kontaktierung erfolgt ist (Source und Sense verbunden) und kein Kabelbruch vorliegt – permanete Überwachung
Start über serielle Schnittstelle:	Start erfolgt durch übergeordnete Steuerung (SPS oder PC)
Start über digitale Schnittstelle:	Start über digitales IO wie z. B. SPS, Fußschalter, Taster, etc. ...
Startoptionen:	individuelle Einstellung der Startmodi
	(*) patentiert: *Die ETL Kontaktierungsüberwachung (KÜ) ist ein patentiertes Verfahren:* *Deutsche Patente: 100 11 466.0 und 100 11 345.1* *Europäische Patente: 01 105 568.8 und 01 105 567.0*

Schnittstellen:

ETL-Interface / Digital-IO:	Start, Stopp, Ergebnis GUT, Ergebnis FEHLER und Prüfung läuft, uvm. (alle digitalen Ausgänge sind mit verschleißfreien Halbleiterbausteinen ausgeführt)

RS232 / LAN PC-Schnittstelle*:	Fernsteuerschnittstelle für kundeneigene Applikationen oder für Datenmanagement-Paket ETL DataView
CAN Interface:	zur Erweiterung des Prüfsystems für ergänzende Features und weitere ext. Ausbaustufen
LAN Schnittstelle*:	zum Anschluss an das kundeneigene Netzwerk, z.B. zur Ablage der Prüfergebnisse, abhängig von der Bedienvariante
USB Anschluss*:	zum Anschluss weiterer Speichermedien sowie Tastatur und Maus, abhängig von der Bedienvariante
VGA-Anschluss*:	zum Anschluss eines externen Bildschirms, nur X6- und X8-Variante

** Die verbauten Schnittstellen sind abhängig von der Bedienvariante, siehe Schaubild "Bedienvarianten und Schnittstellen"*

Anschlüsse - Sicherheitskomponenten:

Signalleuchten:	Anschluss einer Signalleuchtenkombination (grün/rot) gemäß EN 50191
Sicherheitskreis:	Durch entsprechende Verdrahtung lassen sich kundenseitig 3 verschiedene, normgerechte Sicherheitskreise realisieren: - Prüfen mit Prüfpistolen - Prüfen mit Sicherheitsprüfkäfig / Zweihandbedienung - Prüfen in einer Automatisierungslösung / Fertigungsstraße
USER-Interface / Digital-IO, optional:	digitales Interface für frei progammierbare Ein- und Ausgänge (alle digitalen Ausgänge sind mit verschleißfreien Halbleiterbausteinen ausgeführt)
Analog-IO, optional:	4 analoge Inputs zum Erfassen von analogen Signalen (0 - 10 V DC) 2 analoge Outputs (D/A), z.B. für Ergebnismonitoring
Frequenz-IO, optional:	4 Frequenzeingänge zum Erfassen von Drehzahlen und deren Drehrichtung

Geräteanschlüsse - zur Kontaktierung des Prüfobjekts (CCCG):

2-polige HV-Buchse: HV1 / L1 / R1.1	DUT*: Anschluss L1 / Widerstand
2-polige HV-Buchse: HV1 / L1 / R1.1	DUT*: Anschluss L2 / Widerstand
2-polige HV-Buchse: HV2 / PEX	DUT*: Anschluss PE - Netzanschluss

7-polige PE-Buchse: TEST PROBE / PEP7	DUT*: Anschluss PE - Gehäuse
	** Device Under Test*

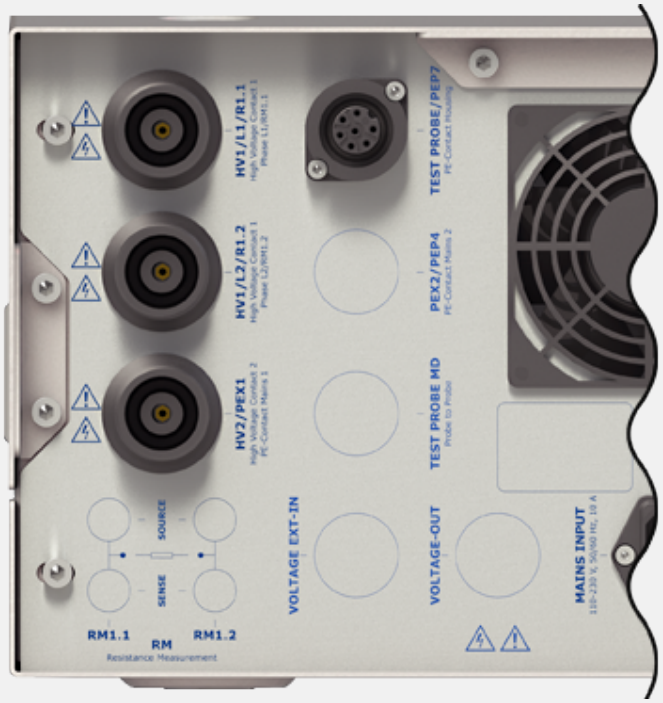

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.

Versionsnummer: 4.0