

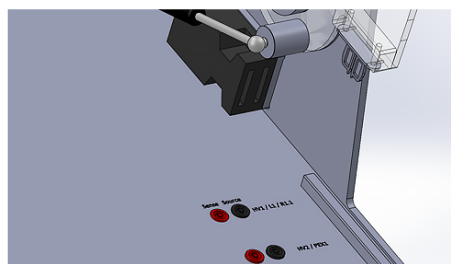


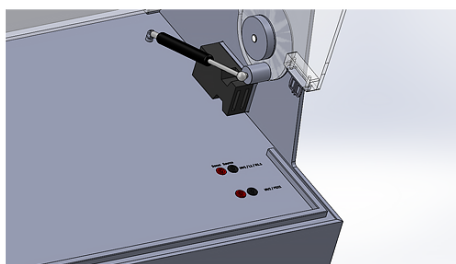

Produktblatt

Sicherheitsprüfkäfig SICAB-36-CC

Produktbilder

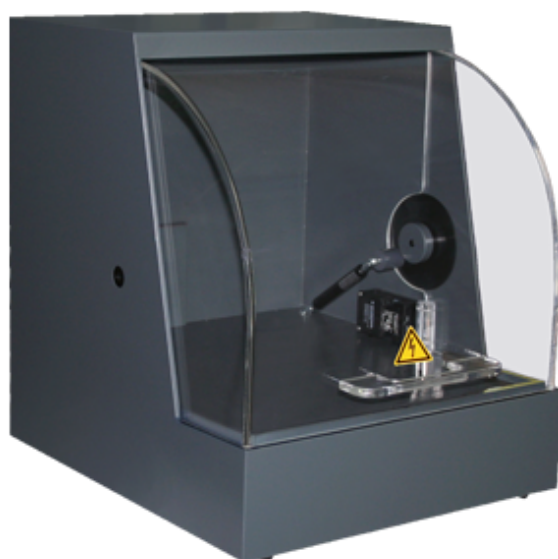



Technische Übersicht

Artikel-Nummer	200463
Kontaktierungsoptionen	CC
Innenraum (B x H x T)	330 x 350 x 450 mm

Kurzbeschreibung

Prüfkäfig mit transparenter Haube aus PVC:

- für Prüfgeräte der Serie 36
- Gasfedern zur Dämpfung und Endlagendämpfung

- Komplette montiert mit Sicherheitsschalter (2 Pfade)
- Gewährt zwangsläufigen Berührungsschutz nach EN 50191
- Außenabmessungen (BxHxT): 450x515+10(Füße)x495 mm
- Innenraum (BxHxT): 330x350x450 mm
- IP30
- Kabellänge: 2 m
- Gewicht 14,5 kg

Anschlüsse des Prüfobjekts, rechts im Prüfraum eingebaut:

- 1. Prüfanschluss HV1: 2 x 4 mm Sicherheitsbuchsen, inkl. 2 Schnelldruck-Prüfklemmen, zweipolig (Source/Sense)
- 2. Prüfanschluss HV2/PEX1: 2 x 4 mm Sicherheitsbuchsen, inkl. 2 Schnelldruck-Prüfklemmen, zweipolig (Source/Sense)

Anschlussleitungen zum Einstecken im Prüfgerät:

- 1 x Sicherheitskreisleitung
- 2 x HV-Kabel 2-polig, blau (D = 9,6 mm), Länge 2 m mit HV-Stecker HVP06C (D = 6 mm), 2-polig

max. Nenngrößen:

- HV/ISO: 7 kV AC / 10 kV DC, max. 10

Technische Daten

Material Käfig: Trovidur® PVC-U

Material Haube: PLEXIGLAS® GS

Die technischen Daten der Materialeigenschaften können den Materialdatenblättern im Downloadbereich entnommen werden.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.